

light on your work

X-CITY

4X160W LED - 5,5M



TRIME

Lighting Tower Specialist

Distributed by

INDUPRO

Industriestrasse 6 · CH-8305 Dietlikon

Tel. +41 44 835 3070 · info@indupro.ch

Fax +41 44 835 3075 · www.indupro.ch



X-CITY

4X160W LED - 5,5M

C'est afin de répondre à un besoin spécifique du marché que nos ingénieurs ont créé X-CITY, un mât d'éclairage robuste durable et sûr. X-CITY est la meilleure solution qui garanti une surface éclairée de 2600m². A cela, s'ajoute la technologie qui assure un rendement énergétique et une fiabilité maximum. 26 unités peuvent être chargées sur un véhicule standard.



5,5m



400 Kg



340°



2600 m²



41 (l) - 0,5(l/h)

- Plusieurs projecteurs inclinables et réglables en hauteur
- Mât télescopique vertical 5,5 m
- Système de levage manuel avec treuil, complet avec système automatique de rupture
- Métal galvanisé
- Revêtement en poudre 80 µm
- Poignées de levage centrales pour les oeillets et la fourche pour une utilisation efficace
- Câble principal guidé pour éviter les dommages pendant l'utilisation
- Alarmes du panneau de commande pour la protection du moteur et l'indicateur de niveau de carburant
- Disjoncteur
- Bouton d'arrêt d'urgence externe
- Stabilité au vent certifiée jusqu'à 110 km / h
- Stabilisateurs à hauteur réglable
- Niveaux disponibles pendant la stabilisation
- Manivelle de levage
- 2 poignées galvanisées rétractables

APPLICATIONS



Événements



Endroits difficiles d'accès



Enclairement de secours



Chantiers de construction



Industrie du gaz et du pétrole



Applications militaires



26 unités
par camion



Grâce au design compact du mât d'éclairage, pas moins de 26 unités peuvent être chargées en même temps sur un camion.

TECHNOLOGIE LED

MAT D'ÉCLAIRAGE VERTICAL MANUEL

ARMOIRE GALVANISÉE
PROTECTION ANTI-CORROSION
À LONG TERME



données techniques

Général	
Dimensions min (lxwxh) (mm)	1170X866X2297
Dimensions max (lxwxh) (mm)	1635X1226X5500
Poids	Kg 400
Batterie du moteur	12 V - 38 Ah
Capacité du réservoir de carburant	41 l
Niveau sonore	65dBA 7m

Lampes	
Type	LED
Nombre de lampes	4
Puissance/lampe	160W
Niveau IP	65


Mât	
Méthode de levage	Manual
Hauteur maximale	5500 mm
Vitesse maximale du vent	110 km/h

Générateur double isolation	
Modèle	Linz SP 10M
Puissance	4,2 kVA
Fréquence	50 Hz
Voltage	230 V
Puissance disponible pour prise auxiliaire	3,2 kVA @ cos φ 1

Moteur	
Type	Yanmar L70AE
Nombre de cylindres	1
Déplacement	320 cm ³
Vitesse du moteur	3000 rpm
La consommation de carburant	0,5 l/h
Autonomie	82 h
Système de refroidissement	air

Charge utile standard



26 unités



Unités par camion

Surface éclairée

2600 m²

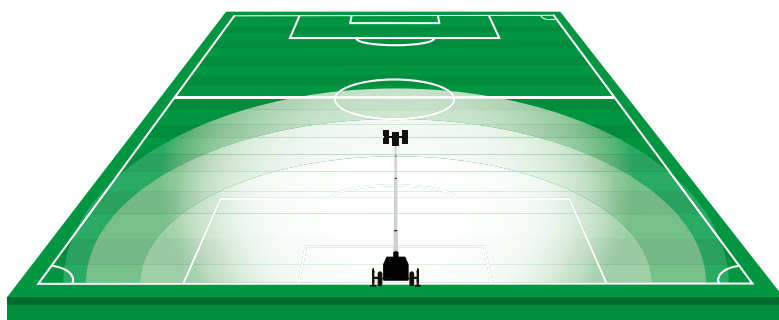

MV | Design

Die TRIME Politik wird ständig weiterentwickelt. Die Organisation behält sich das Recht, die technischen Daten und die Artikel in diesem Katalog jederzeit und ohne vorherige Ankündigung von Gründen zu ändern technische und / oder kommerzielle beschreibt. Produktfotos sind Indikativ.

Distributed by

INDUPRO

CH-8305 Dietlikon · Tel. +41 44 835 30 70 · Fax +41 44 835 30 75 · www.indupro.ch · info@indupro.ch