

NEU: Aufsetzstufen

zur einfachen und sicheren Nachrüstung von HYMER-Sprossenleitern





TRBS 2121-2 - kurz erklärt

Sprossenleitern sind für viele Profianwender tägliches praktisches Arbeitsmittel – üblicherweise mit einer Sprossenstärke von 20–50 mm.


Gemäß der aktuellen TRBS 2121-2* dürfen Leitern jedoch nur als Arbeitsplatz verwendet werden, wenn der Benutzer mit beiden Füßen auf einer Stufe (mind. 80 mm) oder Plattform steht – wie auf den neuen Aufsetzstufen von HYMER. Sicheres und ergonomisches Arbeiten ganz im Sinne der Berufsgenossenschaften.

*Technische Regel zur Betriebssicherheit: Mehr Informationen zu den Vorgaben zur beruflichen Nutzung von Leitern im Sinne der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und den Technischen Regeln für Betriebssicherheit (TRBS) 2121-2 auf www.hymer-alu.de.

Montagebeispiel Glasreinigerleiter 2× Set 0055317



- 1 Stufe, 285 mm
- 2 Stufe, 300 mm

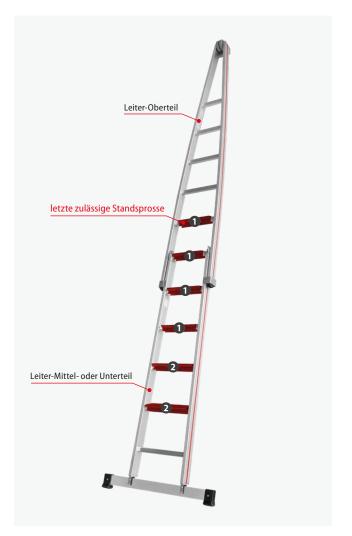


Montagebeispiel Mehrzweckleiter

1× Set 0055318



1 Stufe, 285 mm

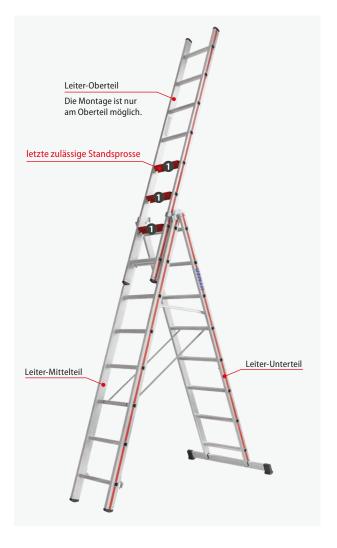

Die Highlights



Rechtssicher
TRBS-konformes
Arbeiten auch
auf Sprossenleitern.
Von der DEKRA
geprüft.



Ergonomisch
Komfortabler und
sicherer Stand durch
80 mm profilierte
Auftrittsfläche.



LanglebigMit 50.000 Belastungszyklen à 150 kg
getestet.



StabilSicherer Halt durch feste Verschraubung.

Sets

0055317	0055318	
Für HYMER-Glasreiniger- leitern mit geschraubten Sprossen 30×31 mm.	Für HYMER-Leitern mit gebördelten Sprossen 30×30 mm.	
Passend für Artikel: 5017, 5018	Passend für Artikel: 4011, 4023, 4046, 4047, 4123, 6011, 6023, 6046, 6047	
11/1	1 1 1 m	
2 Stufen, 285 mm breit und 1 Stufe, 300 mm breit inkl. Befestigungsmaterial.	3 Stufen, 285 mm breit inkl. Befestigungsmaterial.	

Einzelstufen

	0055325	0055326	0055324
	Für HYMER-Glas- reinigerleitern mit geschraubten Sprossen 30×31 mm	Für HYMER-Glas- reinigerleitern mit geschraubten Sprossen 30×31 mm	Für HYMER-Leitern mit gebördelten Sprossen 30×30 mm
	Passend für Artikel: 5017, 5018	Passend für Artikel: 5017, 5018	Passend für Artikel: 4011, 4023, 4046, 4047, 4123, 6011, 6023, 6046, 6047
	>	P	>
	1 Stufe, 285 mm breit inkl. Befestigungs-material.	1 Stufe, 300 mm breit inkl. Befestigungs-material.	1 Stufe, 285 mm breit inkl. Befestigungs-material.

Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG Käferhofen 10 | 88239 Wangen | GERMANY Tel. +49 (0) 75 22 700-700 | Fax +49 (0) 75 22 700-179 info@hymer-alu.de