

Mietprogramm 25/26

Alles für den Aufstieg.

INDUPRO



www.indupro.ch - Ihr Projekt in der Höhe - Unsere passende Lösung

Seit **65** Jahren

Willkommen bei Indupro

Seit über 65 Jahren unterstützen wir Sie beim sicheren und effizienten Arbeiten in der Höhe.

Herzlichen Dank, dass Sie uns vertrauen.

Wir geben weiterhin Alles für den sicheren und effizienten Aufstieg.

Ihr Indupro Team



Alles für den Aufstieg.

INDUPRO

Inhalt

Alles für den Aufstieg

- 5 Mietservice
- 6 Tipps & Hinweise
- 7 Welches Produkt passt?
- 8 Die richtige Höhe
- 9 Schulungskurse

Rollgerüste

- 12 Alu-Rollgerüste
- 14 Alu-Treppentürme
- 16 Grossflächenpodeste
- 17 Treppengerüste
- 18 Kunststoffgerüste
- 20 Klapp- und Faltgerüste

Arbeitsbühnen

- 24 Scherenbühnen
- 26 Mastbühnen
- 28 Kleinbühnen
- 30 Raupenbühnen
- 32 Gelenkteleskopbühnen
- 34 Anhängerbühnen
- 36 LKW Arbeitsbühnen

Motorhängegerüste

- 40 Motorhängegerüste

Leitern

- 44 Plattform- & Stufenstehleitern
- 46 Kombi- und Allzweckleitern
- 48 Kunststoffleitern

Hebegeräte

- 52 Montagelifte
- 54 Gipsplattenlifte

Sicherheitsprodukte

- 58 Absperrsystem
- 60 PSA gegen Absturz
- 62 Beleuchtung

Alles für den Aufstieg

5 Mietservice

6 Tipps & Hinweise

7 Welches Produkt passt?

8 Die richtige Höhe

9 Schulungskurse

Mietservice

Ihr Projekt in der Höhe - Unsere passende Lösung

Die Indupro AG ist spezialisiert auf sichere Zugangslösungen in der Höhe und führend in den Bereichen Rollgerüste, Arbeitsbühnen, Motorhängegerüste und Leitern.

Gerne beraten wir Sie kompetent am Telefon oder direkt vor Ort.

Wir führen **unverbindliche und kostenlose Objektbesichtigungen** durch und offerieren Ihnen eine sichere Lösung für Ihre Arbeiten in der Höhe.

Die Mietgerüste werden in ordnungsgemäsem Zustand geliefert und werden stets komplett gemäss den SUVA Empfehlungen bereitgestellt. **Die Produkte entsprechen den Normen und sind zertifiziert.** Unsere Arbeitsbühnen werden regelmässig gewartet und verlassen unser Lager nur in einwandfreiem Zustand.

Wir bieten für unsere Kunden die Planung, Anlieferung und Rücknahme des Mietmaterials an. Montagen, Umstellung(en), und Demontagen können jederzeit gebucht werden. Alle Mietprodukte stehen auch zur Abholung in unseren Filialen bereit.

Ihre Vorteile

- Keine Kosten für Anschaffung und Lagerung
- Immer die optimale Lösung für den einzelnen Auftrag
- Material immer in einwandfreiem, gewarteten Zustand
- Attraktive Konditionen für Langzeitmieten

Tipps & Hinweise

Objektabklärung

Falls Sie bei der Auswahl des geeigneten Mietproduktes Hilfe benötigen, **besichten wir Ihren Einsatzort** und erstellen Ihnen **kostenlos ein unverbindliches Mietangebot**.

Übergabe und Einweisung

Bei jeder Auslieferung findet eine fachgerechte **Instruktion des Bedienerpersonals** statt.

Bitte nehmen Sie sich bei der Übergabe für die Einweisung genügend Zeit.

Unser Team erklärt Ihnen die Bedienung Ihres Mietprodukts. Prüfen Sie vor jedem Einsatz, ob die Mietprodukte keine Beschädigungen aufweisen und funktionstüchtig sind.

Verwenden Sie keine defekten Teile. Bitte verwenden Sie bei Montagen die jeweilige Aufbauanleitung resp. Stückliste, diese begleitet Sie schrittweise durch eine korrekte und sichere Montage.

Während dem Einsatz

Das Mieten und Bedienen von Rollgerüsten, Arbeitsbühnen, Motorhängegerüsten oder Leitern heisst Verantwortung übernehmen. Bitte halten Sie sich bei Ihren Arbeiten in der Höhe an die vorgeschriebenen Sicherheitsrichtlinien, um Unfälle zu vermeiden.

Rückgabe

Bitte reinigen Sie Ihre Mietprodukte vor der Rückgabe. So vermeiden Sie Kosten und ermöglichen eine reibungslose Abwicklung. Beschädigungen sollen so rasch als möglich gemeldet werden.

Welches Produkt passt?

Was Sie bei der Produktauswahl beachten sollten

- Art der auszuführenden Arbeit
- Arbeitshöhe
- Maximale Belastung
(Anzahl Personen, Material, Werkzeug usw.)
- Einsatzdauer
- Örtliche Gegebenheiten / Decke sollte immer beachtet werden (Kabel)
- Bodenbeschaffenheit / Bodenbelastung
- Zugang (Türen, Lift, Treppen usw.)
- Transport
- Wetterbedingungen
(Achtung: Windstöße beeinflussen die Stabilität)
- Sicherheitsvorschriften

Höhe			
Gerüste			
Bühnen			
Leitern			

Lassen Sie sich durch unser Fachpersonal beraten Tel. 0840 444 000

Die richtige Höhe

1 Standhöhe

Die Standhöhe ist die Plattform- oder Sprossenhöhe von welcher aus gearbeitet wird. (Wo die Füße stehen)

2 Arbeitshöhe

Unter Arbeitshöhe versteht man den Bereich für das Arbeiten auf Körperhöhe, z.B. mit einer Bohrmaschine. Um die branchenunterschiedlichen Arbeitshöhen zu berücksichtigen, gehen wir von einer Arbeitshöhe von 1.50 Meter über der Standhöhe aus.

3 Reichhöhe

Die BGI 694 definiert die Reichhöhe als die Höhe, die von einer (je nach Leitermodell) ermittelten Standhöhe aus erreicht werden kann. Diese liegt bei 2 Meter über der Standhöhe.

Formel

Standhöhe + 1.50 m = Arbeitshöhe

Standhöhe + 2.00 m = Reichhöhe



Schulungskurse

Schulungskurse für Bediener von Arbeitsbühnen

Eine Schulung für die Bediener von Arbeitsbühnen ist mittlerweile von enormer Bedeutung und wird von der SUVA verlangt. Sicherheit in der Höhe kann im Rahmen einer IPAF oder VSAA Schulung umfassend gelernt werden. Als zertifiziertes Ausbildungszentrum führen wir regelmässig Schulungskurse an verschiedenen Standorten durch.

Kursinhalt

- Theoretische Ausbildung & Praktische Fahrschulung in Kleingruppen
- Theorie- und Praxisprüfung mit Zertifikat am selben Tag
- Erhalt einer PAL Card / Ausbildungsnachweis

Kurssprachen



Deutsch Englisch Italienisch Spanisch Portugiesisch



Gerüst- und Leiterschulung

Wir bieten schweizweit Gerüst- und Leiterschulungen an. Erwerben Sie in der theoretischen und praktischen Schulung, innerhalb eines halben Tages, das notwendige Wissen für den sicheren Umgang mit Rollgerüsten und Leitern und erfahren Sie alles über die neusten Sicherheitsvorschriften.

Die Schulungen können auch individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden.



Rollgerüste

- 12 Alu-Rollgerüste
- 14 Treppenturm
- 16 Grossflächenpodest
- 17 Treppengerüst
- 18 Kunststoffgerüste GFK
- 20 Kleingerüste

Unser Mietservice bietet Ihnen eine komplette Lösung und unterstützt Sie bei Ihren Projekten.



Alu-Rollgerüste

Plattformlängen	Gerüstbreiten
130 cm (1.3)	CS - 70 cm
180 cm (K)	CS - 80 cm
250 cm (M)	CB - 145 cm
320 cm (L)	

Leicht, schnell, sicher und vielseitig einsetzbar

Die Mietgerüste werden in einwandfreiem Zustand geliefert und stets komplett gemäss den SUVA Anforderungen bereitgestellt. Durch das einfache Baukastensystem, können die Gerüste einfach und schnell aufgebaut werden. So entstehen sichere Arbeitsflächen in der Höhe. Falls Sie bereits ein eigenes kompatibles Gerüst besitzen, kann eine Aufstockung dazu gemietet werden.



Eigenschaften

- Aus hochwertigem Aluminium
- Ausleger sorgen für Stabilität und Sicherheit
- Rutschfeste, geriffelte Sprossen im 25 cm Abstand
- Einfacher und sicherer Aufstieg
- Schnelle und sichere Montage gemäss SUVA Anforderung
- 12 Meter Standhöhe im Innenbereich, 8 Meter im Aussenbereich



Vermietung Rollgerüste

Produkt Artikel-Nr.	Standhöhe	Arbeitshöhe	Reichhöhe
MG-CS-120 / CB-120 1.3/K/M/L	1.20 m	2.70 m	3.20 m
MG-CS-170 / CB-170 1.3/K/M/L	1.70 m	3.20 m	3.70 m
MG-CS-220 / CB-220 1.3/K/M/L	2.20 m	3.70 m	4.20 m
MG-CS-270 / CB-270 1.3/K/M/L	2.70 m	4.20 m	4.70 m
MG-CS-320 / CB-320 1.3/K/M/L	3.20 m	4.70 m	5.20 m
MG-CS-370 / CB-370 1.3/K/M/L	3.70 m	5.20 m	5.70 m
MG-CS-420 / CB-420 1.3/K/M/L	4.20 m	5.70 m	6.20 m
MG-CS-470 / CB-470 1.3/K/M/L	4.70 m	6.20 m	6.70 m
MG-CS-520 / CB-520 1.3/K/M/L	5.20 m	6.70 m	7.20 m
MG-CS-570 / CB-570 1.3/K/M/L	5.70 m	7.20 m	7.70 m
MG-CS-620 / CB-620 1.3/K/M/L	6.20 m	7.70 m	8.20 m
MG-CS-670 / CB-670 1.3/K/M/L	6.70 m	8.20 m	8.70 m
MG-CS-720 / CB-720 1.3/K/M/L	7.20 m	8.70 m	9.20 m
MG-CS-770 / CB-770 1.3/K/M/L	7.70 m	9.20 m	9.70 m
MG-CS-820 / CB-820 1.3/K/M/L	8.20 m	9.70 m	10.20 m
MG-CS-870 / CB-870 1.3/K/M/L	8.70 m	10.20 m	10.70 m
MG-CS-920 / CB-920 1.3/K/M/L	9.20 m	10.70 m	11.20 m
MG-CS-970 / CB-970 1.3/K/M/L	9.70 m	11.20 m	11.70 m
MG-CS-1020 / CB-1020 1.3/K/M/L	10.20 m	11.70 m	12.20 m
MG-CS-1070 / CB-1070 1.3/K/M/L	10.70 m	12.20 m	12.70 m
MG-CS-1120 / CB-1120 1.3/K/M/L	11.20 m	12.70 m	13.20 m
MG-CS-1170 / CB-1170 1.3/K/M/L	11.70 m	13.20 m	13.70 m
MG-CS-1220 / CB-1220 1.3/K/M/L	12.20 m	13.70 m	14.20 m

Alu-Treppentürme

Plattformlängen	Gerüstbreite
180 cm (K)	CB - 145 cm
250 cm (M)	

Für den sicheren Auf- und Abstieg mit Material und Werkzeug

Die Mietgerüste werden in einwandfreiem Zustand geliefert und stets komplett gemäss den SUVA Anforderungen bereitgestellt.

Der Treppenturm bietet maximale Sicherheit und Stabilität mit wenigen Einzelteilen.

Die breiten und rutschfesten Treppenstufen ermöglichen einen bequemen Auf- und Abstieg.



Eigenschaften

- Hochwertiges Aluminium
- Ausleger sorgen für Stabilität und Sicherheit
- Breite Treppenstufen und Handlauf
- Einfacher und sicherer Aufstieg
- Schnelle und sichere Montage gemäss SUVA Anforderung

Produkt Artikel-Nr.	Standhöhe	Arbeitshöhe	Reichhöhe
MG-BOSS TT-1 K / M	2.40 m	3.90 m	4.40 m
MG-BOSS TT-1A K / M	3.40 m	4.90 m	5.40 m
MG-BOSS TT-2 K / M	4.40 m	5.90 m	6.40 m
MG-BOSS TT-2A K / M	5.40 m	6.90 m	7.40 m
MG-BOSS TT-3 K / M	6.40 m	7.90 m	8.40 m
MG-BOSS TT-3A K / M	7.40 m	8.90 m	9.40 m
MG-BOSS TT-4 K / M	8.40 m	9.90 m	10.40 m
MG-BOSS TT-4A K / M	9.40 m	10.90 m	11.40 m
MG-BOSS TT-5 K / M	10.40 m	11.90 m	12.40 m
MG-BOSS TT-5A K / M	11.40 m	12.90 m	13.40 m
MG-BOSS TT-6 K / M	12.40 m	13.90 m	14.40 m

**Lassen Sie sich durch unser Fachpersonal
beraten Tel. +41 44 835 30 70**



Vermietung Treppenturm

Grossflächenpodeste

Erweitern Sie Ihre Arbeitsfläche beliebig

Erstellen Sie eine beliebig grosse Arbeitsfläche, um an Decken und über Hindernisse zu arbeiten. Das Podest kann in aufgebautem Zustand einfach positioniert und verschoben werden.

Das Grossflächenpodest ist **von 1.20 m bis zu 12.20 m Standhöhe (siehe Höhen Rollgerüste)** erhältlich.

Podestbreiten	Podestlängen
180 cm (K)	360 cm
250 cm (M)	420 cm
320 cm (L)	480 cm
360 cm (KK)	540 cm
430 cm (KM)	
500 cm (KL) (MM)	
570 cm (ML)	
640 cm (LL)	



Vermietung GP

Empfehlung

Wir empfehlen eine Beratung durch unser Fachpersonal, sowie die Erstmontage durch unser Montageteam.



Treppengerüste

Plattformlänge	Gerüstbreite
130 cm	70 cm

Sicheres Arbeiten auf Treppen

Das Treppengerüst eignet sich für sicheres Arbeiten auf Treppen und bei engen Platzverhältnissen. Der untere Seitenrahmen kann mit einem hohen Durchlass ausgerüstet werden, damit die Treppe während der Bauphase weiterhin benutzt werden kann.



Das Treppengerüst ist bis zu **11.00 m Plattformhöhe (siehe Höhen Rollgerüste)** erhältlich. Weitere Plattformlängen sind auf Anfrage verfügbar.

Empfehlung

Für den Einsatz von Treppengerüsten, empfehlen wir eine kostenlose und unverbindliche Objektklärung mit der dazugehörigen Montage durch unser Montageteam.



Kunststoffgerüste

Plattformlängen	Gerüstbreiten
180 cm (K)	CS - 85 cm
250 cm (M)	CB - 145 cm

Für mehr Sicherheit in Gefahrenzonen

Das Kunststoffgerüst ZONE1 ist aus Fiberglas und eignet sich für den Einsatz in Gefahrenzonen mit Explosions- oder Brandgefahr. Es kann überall dort eingesetzt werden, wo die Gefahr des elektrischen oder chemischen Kontakts höher ist als gewöhnlich. Zusätzlich eignet sich das ZONE1 Gerüst in sauberen Umgebungen, zum Beispiel in der Nahrungsmittelindustrie und in der Hightech-Branche.

Kunststoffgerüste sind schwerer als Aluminiumgerüste.

Falls Sie bereits ein eigenes ZONE1 Gerüst besitzen, können Sie eine Aufstockung dazu mieten.





Eigenschaften

- Nicht leitend
- Nicht korrosiv
- Nicht funkenbildend
- Nicht oxidierend



Produkt Artikel-Nr.	Standhöhe	Arbeitshöhe	Reichhöhe
MG-Z1S-120 / Z1B-120 K/M	1.20 m	2.70 m	3.20 m
MG-Z1S-170 / Z1B-170 K/M	1.70 m	3.20 m	3.70 m
MG-Z1S-220 / Z1B-220 K/M	2.20 m	3.70 m	4.20 m
MG-Z1S-270 / Z1B-270 K/M	2.70 m	4.20 m	4.70 m
MG-Z1S-320 / Z1B-320 K/M	3.20 m	4.70 m	5.20 m
MG-Z1S-370 / Z1B-370 K/M	3.70 m	5.20 m	5.70 m
MG-Z1S-420 / Z1B-420 K/M	4.20 m	5.70 m	6.20 m
MG-Z1S-470 / Z1B-470 K/M	4.70 m	6.20 m	6.70 m
MG-Z1S-520 / Z1B-520 K/M	5.20 m	6.70 m	7.20 m
MG-Z1S-570 / Z1B-570 K/M	5.70 m	7.20 m	7.70 m
MG-Z1S-620 / Z1B-620 K/M	6.20 m	7.70 m	8.20 m
MG-Z1S-670 / Z1B-670 K/M	6.70 m	8.20 m	8.70 m
MG-Z1S-720 / Z1B-720 K/M	7.20 m	8.70 m	9.20 m
MG-Z1S-770 / Z1B-770 K/M	7.70 m	9.20 m	9.70 m
MG-Z1S-820 / Z1B-820 K/M	8.20 m	9.70 m	10.20 m
MG-Z1S-870 / Z1B-870 K/M	8.70 m	10.20 m	10.70 m
MG-Z1S-920 / Z1B-920 K/M	9.20 m	10.70 m	11.20 m
MG-Z1S-970 / Z1B-970 K/M	9.70 m	11.20 m	11.70 m
MG-Z1S-1020 / Z1B-1020 K/M	10.20 m	11.70 m	12.20 m
MG-Z1S-1070 / Z1B-1070 K/M	10.70 m	12.20 m	12.70 m
MG-Z1S-1120 / Z1B-1120 K/M	11.20 m	12.70 m	13.20 m
MG-Z1S-1170 / Z1B-1170 K/M	11.70 m	13.20 m	13.70 m
MG-Z1S-1220 / Z1B-1220 K/M	12.20 m	13.70 m	14.20 m

Kleingerüste

MiniMax Kleingerüst

Das fahrbare Alu-Kleingerüst lässt sich durch den faltbaren Basisrahmen schnell montieren und passt durch alle Standardtüren und Lift.

Plattformlänge	Gerüstbreite
175 cm	70 cm

Eigenschaften

- Einfache und schnelle Montage
- Stabile Arbeitsplattform
- Geringes Eigengewicht (Basisgerüst 34 kg)
- Passt durch alle Standardtüren
- Bis auf 5.80 m Standhöhe aufstockbar
- Praktisch zum Transportieren



Produkt Artikel-Nr.	Standhöhe	Arbeitshöhe	Reichhöhe
MG-MiniMax Basis	0.80 m	2.30 m	2.80 m
MG-MiniMax mit Geländer	1.65 m	3.15 m	3.65 m

Teletower

Der teleskopierbare Teletower lässt sich in 3 Minuten durch eine Person aufstellen. Er ist leicht und kompakt und kann im PW transportiert werden.

Plattformlänge	Gerüstbreite
140 cm	70 cm

Eigenschaften

- Auf 7 Höhen teleskopierbar,
- Integrierte Ausleger zur Stabilisierung
- Feststellbare Lenkrollen
- Kann im PW transportiert werden
- Gewicht: Gerüst 41 kg + Plattform 14 kg
- 150 kg Nutzlast



Achtung: Nicht für Malerarbeiten geeignet

Produkt Artikel-Nr.	Standhöhe	Arbeitshöhe	Reichhöhe
MG-Teletower	2.00 m	3.50 m	4.00 m

Arbeitsbühnen

- 24 Scherenbühnen
- 26 Mastbühnen
- 28 Kleinbühnen
- 30 Raupenbühnen
- 32 Gelenkteleskopbühnen
- 34 Anhängerbühnen
- 36 LKW-Arbeitsbühnen 3.5t

Unser Mietservice bietet Ihnen umfassende Lösungen und unterstützt Sie bei Ihren Projekten. Auf Wunsch mit Bedienung durch unser Fachpersonal buchbar.



INDUPRO

0840 444 000

17 m

Verkauf & Vermietung
www.indupro.ch

0840 444 000

Verkauf
Vermietung
Schulung
www.indupro.ch
0840 444 000

www.indupro.ch

0840 444 000

OFFICE PROJECT

Scherenbühnen



Robust und zuverlässig

Durch die kompakten Masse, arbeiten Sie mit den praktischen Scherenbühnen platzsparend und sicher in der Höhe.



Eigenschaften

- Robust und zuverlässig
- Schrägstand- und Korblastüberwachung
- Einfache Bedienung und maximale Sicherheit
- Hohe Nutzlast

Produkt Artikel-Nr.	Standhöhe	Reichhöhe
MG-BOSS X2	2.00 m	4.00 m
MG-BOSS X3	2.55 m	4.55 m
MG-BOSS X3X-SP	3.15 m	5.15 m
MG-BOSS X3X	3.20 m	5.20 m
MG-Power Scissor	4.00 m	6.00 m
MG-Optimum 6	4.45 m	6.45 m
MG-Zoom X7	4.50 m	6.50 m
MG-Optimum 8	5.75 m	7.75 m
MG-Optimum 8 AC	5.75 m	7.75 m
MG-Airo XS8 E	6.00 m	8.00 m
MG-Compact 8	6.20 m	8.20 m
MG-Compact 10N	8.10 m	10.10 m
MG-Compact 10	8.15 m	10.15 m
MG-Compact 12	10.00 m	12.00 m
MG-Airo XL16 RTD	14.00 m	16.00 m

Finden Sie in unserem Sortiment Ihre passende Scherenbühnen
von 4 Meter - 16 Meter Reichhöhe für den Einsatz in
 Industrieanlagen, Gewerbebetrieben oder im Aussenbereich.



Sind Sie bereits geschult?


Die passende PSA gegen Absturz finden Sie auf Seite 60

Tragkraft (Innen/Aussen)	Antrieb	Fahrtrieb	Arbeitskorb / Ausschub	Abmessung LxBxH	Gewicht
240 kg (1 Pers nur Innen)	Batterie	ohne / manuell	105 x 75 cm / ohne	121 x 70 x 170 cm	290 kg
240 kg (1 Pers nur Innen)	Batterie	ohne / manuell	105 x 57 cm / ohne	121 x 70 x 180 cm	347 kg
150 kg (1 Pers / 1 Pers)	Batterie	2x4 3.9 km/h	125 x 70 cm / 40 cm	139 x 76 x 174 cm	495 kg
240 kg (1 Pers nur Innen)	Batterie	ohne / manuell	125 x 57 cm / ohne	141 x 76 x 180 cm	360 kg
120 kg (1 Pers / 1 Pers)	manuell	ohne / manuell	126 x 60 cm / ohne	157 x 74 x 193 cm	360 kg
270 kg (2 Pers / 1 Pers)	Batterie	2x4 4.5 km/h	173 x 70 cm / 90 cm	188 x 76 x 191 cm	1'290 kg
240 kg (2 Pers nur Innen)	Batterie	2x4 4.0 km/h	129 x 70 cm / 40 cm	144 x 76 x 205 cm	895 kg
230 kg (2 Pers nur Innen)	Batterie	2x4 / 4.5 km/h	165 x 68 cm / 90 cm	190 x 79 x 200 cm	1'420 kg
230 kg (2 Pers / 1 Pers)	Batterie	2x4 / 4.5 km/h	172 x 74 cm / 86 cm	190 x 79 x 198 cm	1'520 kg
250 kg (2 Pers / 2 Pers)	Batterie	2x4 / 3.6 km/h	165 x 76 cm / 100 cm	204 x 76 x 224 cm	1'770 kg
350 kg (2 Pers / 1 Pers)	Batterie	2x4 / 3.5 km/h	230 x 92 cm / 90 cm	248 x 81 x 199 cm	1'655 kg
230 kg (2 Pers nur Innen)	Batterie	2x4 / 3.5 km/h	230 x 80 cm / 90 cm	248 x 81 x 217 cm	2'190 kg
450 kg (2 Pers / 1 Pers)	Batterie	2x4 / 3.5km/h	230 x 120 cm / 90 cm	243 x 120 x 226 cm	2'235 kg
300 kg (2 Pers / 1 Pers)	Batterie	2x4 / 3.5 km/h	230 x 120 cm / 90 cm	243 x 120 x 238 cm	2'470 kg
700 kg (3 Pers / 3 Pers)	Diesel+Netz	4x4 / 5.0 km/h	400 x 180 cm / 634 cm	453 x 233 x 225 cm	8'000 kg

Mastbühnen


Teleskop-STARs

Die wendigen Mastbühnen kommen ohne Abstützen aus und lassen sich sehr gut in engsten Räumen manövrieren. Sie eignen sich ideal für den Gebäudeunterhalt und Wartungsarbeiten im Innen- und Aussenbereich.

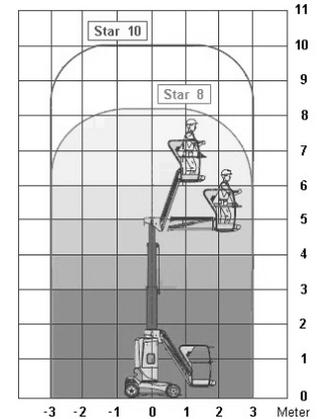

STAR 10

Produkt Artikel-Nr.	Standhöhe	Reichhöhe	Tragkraft (Innen/Aussen)	Kategorie	Antrieb	Fahrantrieb	Arbeitskorb
MG-Star 6	3.80 m	5.80 m	240 kg (2 Pers / 1 Pers)	3a	Batterie	2x4 / 4.5 km/h	137 x 77 cm
MG-Star 10	8.00 m	10.00 m	200 kg (2 Pers / 1 Pers)	3b	Batterie	2x4 / 5.0 km/h	98 x 78 cm
MG-Quick-UP 11	8.80 m	10.80 m	159 kg (1 Pers)	1a	Netz 230V	-	66 x 68 cm
MG-Quick-UP 12	10.30 m	12.30 m	136 kg (1 Pers)	1a	Netz 230V	-	66 x 68 cm
MG-AWP-30S	9.00 m	11.00 m	159 kg (1Pers)	1a	Netz 230V	-	69 x 66 cm

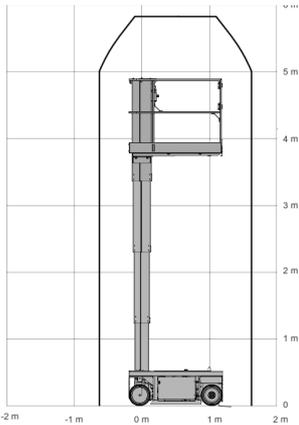

STAR 6

Merkmale STARS

- Positiv und negativ beweglicher Korbarm
- In voll ausgefahrenem Zustand fahrbar
- Seitliche Reichweite bis 3 m



Vermietung Mastbühnen

Merkmale Quick UPs

- Ideal für Arbeiten auf empfindlichen Untergrund. (zB in Turnhallen)
- Auf dem Anhänger od. Ladebrücke einfach zu transportieren.
- Eignen sich besonders für Überkopfarbeiten



Quick UP 11

Ausladung	L x B x H	Gewicht
-	140 x 79 x 175 cm	835 kg
300 cm	270 x 100 x 199 cm	2'677 kg
-	134 x 80 x 198 cm	380 kg
-	140 x 80 x 198 cm	415 kg
-	135 x 74 x 198 cm	352 kg

Kleinbühnen



Vermietung Kleinbühnen

Merkmale UP Lift

- Elektrisch höhenverstellbare Arbeitsplattform
- nicht markierende Lenkrollen
- Max. Reichhöhe 5.00 m



UPL 5

BOSS Mikroscherenbühnen

- Klein, leicht und hantlich
- Ohne Stabilisatoren
- Passen durch Standard-Türen und Personenlifte
- Max. Reichweite 5.20 m



BOSS X

Produkt Artikel-Nr.	Standhöhe	Reichhöhe	Tragkraft (Innen/Aussen)	Antrieb	Fahrantrieb
MG-BOSS X2	2.00 m	4.00 m	240 kg (1 Pers nur Innen)	Batterie	ohne / manuell
MG-BOSS X3	2.55 m	4.55 m	240 kg (1 Pers nur Innen)	Batterie	ohne / manuell
MG-BOSS X3X-SP	3.15 m	5.15 m	150 kg (1 Pers / 1 Pers)	Batterie	2x4 3.9 km/h
MG-BOSS X3X	3.20 m	5.20 m	240 kg (1 Pers nur Innen)	Batterie	ohne / manuell
MG-Power Scissor	4.00 m	6.00 m	120 kg (1 Pers / 1 Pers)	manuell	ohne / manuell
MG-DF 42 FM	2.30 m	4.30 m	150 kg (1 Pers nur Innen)	Manuell	ohne / manuell
MG-UPL5	3.00 m	5.00 m	120 kg (1 Pers nur Innen)	Batterie	ohne / manuel
MG-Safelift MA60	4.00 m	6.00 m	180 kg (1 Pers nur Innen)	Batterie	1/3 km/h (angehoben / abgeseht)
MG-PL50	4.35 m	6.35 m	159 kg (1 Pers nur Innen)	Manuel	ohne / manuel

Wir beraten Sie bei der Maschinenauswahl, gerne auch direkt am Einsatzort

Kontaktieren Sie uns unter **Tel. 0840 444 000**



Powerlift



Desksurfer

Merkmale Desksurfer

- Aufstieg über integrierte Sprossenleiter
- Ideale Lösung für Arbeiten über Tischen
- Max. Reichhöhe 4.30 m



Safelift MA60

Merkmale Safelift


- Fahrbar auf maximaler Höhe
- Passt durch alle Türen und Lifte
- Max. Reichhöhe 6.00 m
- Klein, kompakt mit geringem Wenderadius

Arbeitskorb / Ausschub	Abmessung LxBxH	Gewicht
105 x 75 cm / ohne	121 x 70 x 170 cm	290 kg
105 x 57 cm / ohne	121 x 70 x 180 cm	347 kg
125 x 70 cm / 40 cm	139 x 76 x 174 cm	495 kg
125 x 57 cm / ohne	141 x 76 x 180 cm	360 kg
126 x 60 cm / ohne	157 x 74 x 193 cm	360 kg
88 x 55 cm / ohne	135 x 65 x 195 cm	95 kg
69 x 48 / ohne	110 x 68 x 190 cm	140 kg
76 x 53 cm / ohne	116 x 76 x 198 cm	466 kg
60 x 70 cm / ohne	135 x 76 x 175 cm	130 kg


Raupenbühnen

Wo Räder an Grenzen stossen, kommen Raupen ins Spiel

Die Raupenbühnen sind wendig und gelangen dank ihrer kompakten Transportmasse an schwierig zugängliche Einsatzorte - drinnen wie draussen. Die Gummiketten üben wenig Bodendruck aus, so dass die Arbeitsbühnen auf empfindlichen Flächen bewegt werden können, z.B. Fliesen, Naturstein, Rasen usw. Durch die variable Abstützung können Neigungen von bis zu 58% ausgeglichen werden.

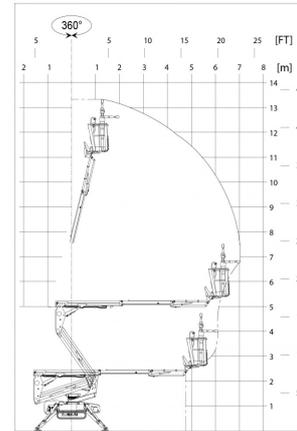


Lightlift 13

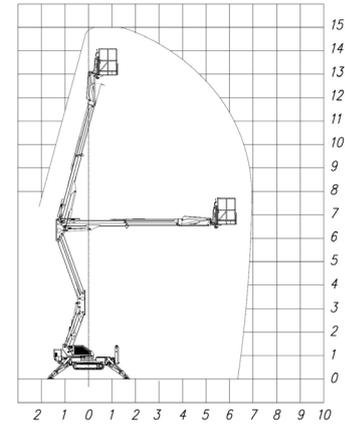


SPJ 315

Produkt Artikel-Nr.	Standhöhe	Reichhöhe	max. Tragkraft	Antrieb	Fahr Antrieb	Steigfähigkeit
MG-Lightlift 13	11.30 m	13.30 m	230 kg (1 Pers)	Netz 230V + Benzin	Raupen	28.7 %
MG-SPJ 315	13.00 m	15.00 m	225 kg (2 Pers)	Netz 230V + Benzin	Raupen	58 %
MG-Goldlift	14.90 m	16.90 m	200 kg (2 Pers)	Netz 230V + Benzin	Raupen	36 %
MG-Bluelift 22	20.00 m	22.00 m	250 kg (2 Pers)	Netz 230V + Diesel	Raupen	28 %

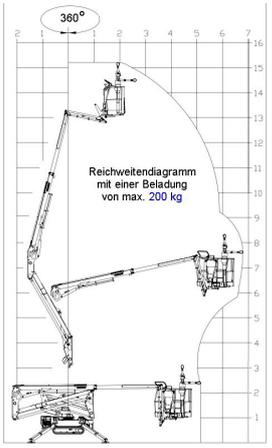

Goldlift

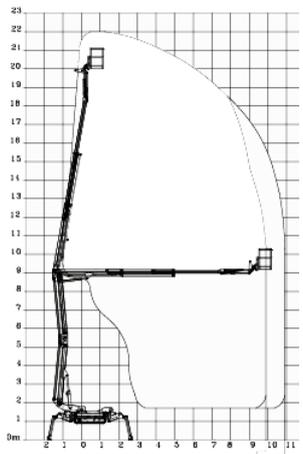

Bluelift 22

Eigenschaften

- In rauem Gelände bei geringer Bodenbelastung einsetzbar
- Gute Lastverteilung
- Einsatz im Innen- und Aussenbereich



 **Notfallnummer**
+41 44 835 30 60

Arbeitskorb	Ausladung	Abstützbreite	Gewicht
130 x 60 cm	708 cm	330 x 340 cm	2'195 kg
140 x 70 cm	620 cm	365 x 365 cm	1'800 kg
130 x 65 cm	800 cm	335 x 341cm	2'080 kg
130 x 70 cm	1090 cm	400 x 485 cm	2'990 kg

Die passende PSA gegen Absturz finden Sie auf Seite 60

SPJ 315

Gelenkteleskopbühnen

Damit sind Sie hoch mobil


Die Gelenkteleskopbühnen bringen Sie schnell in die Höhe und sind maximal flexibel. Sie kommen ohne Abstützung aus und können im ausgefahrenen Zustand gefahren werden. Das spart Zeit und ist effizient.

Der Arbeitskorb lässt sich ideal über Hindernisse hinweg teleskopieren.

Wir beraten Sie bei der Maschinenauswahl, gerne auch direkt am Einsatzort.

Kontaktieren Sie uns unter


Tel. 08400 444 000

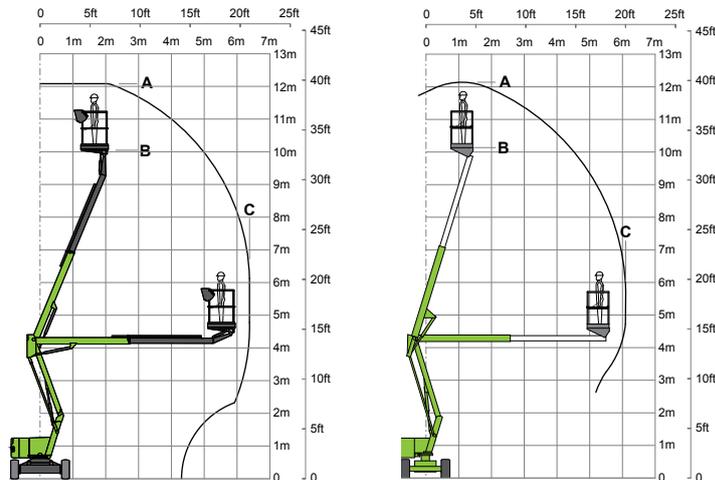

Nifty HR12 L

Nifty HR12

Produkt Artikel-Nr.	Standhöhe	Reichhöhe	max. Tragkraft	Antrieb	Fahrtrieb
MG-Nifty HR12 L	10.10 m	12.10 m	200 kg (2 Pers)	Batterie	2x4 / 6.0 km/h
MG-Nifty HR12	10.20 m	12.20 m	200 kg (2 Pers)	Batterie + Diesel	2x4 / 3.7 km/h
MG-Nifty HR17	15.20 m	17.20 m	225 kg (2 Pers)	Hybrid	4x4 / 6.0 km/h

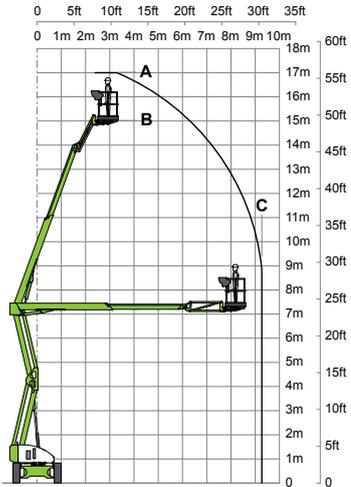

Nifty HR 17

Eigenschaften

- Grosse Reichweite nach oben und zur Seite
- In beliebigen Auslegerpositionen von der Plattform aus fahrbar
- Abriebfeste Reifen zum Schutz empfindlicher Böden
- Kompakt und manövrierfähig
- Ideal für Industrie und Baugewerbe

Arbeitskorb	Ausladung	L x B x H	Gewicht
120 x 85 cm	640 cm	397 x 179 x 198 cm	2'540 kg
110 x 65 cm	610 cm	410 x 160 x 190 cm	3'170 kg
180 x 85 cm	940 cm	480 x 200 x 210 cm	4'920 kg

 Notfallnummer
+41 44 835 30 60

Die passende PSA gegen Absturz finden Sie auf Seite 60


Anhängerbühnen

Immer abholbereit


Die Anhängerbühnen passen an die Anhängerkupplung von PWS und können so selber abgeholt werden. Problemlos werden Einsatzorte mit schmalen Zufahrten, etwa in Innenhöfen oder Gebäuden, erreicht.



Vermietung Anhänger

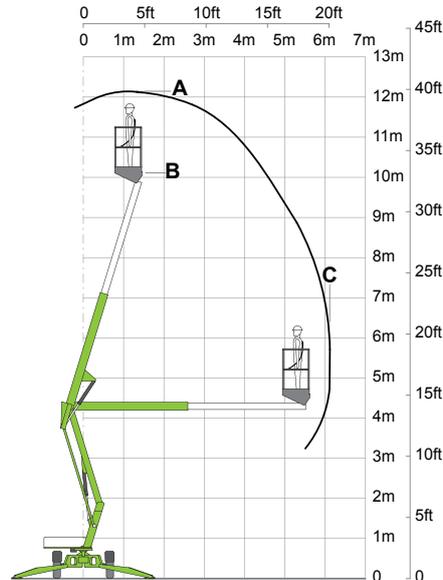

Nifty 120 T

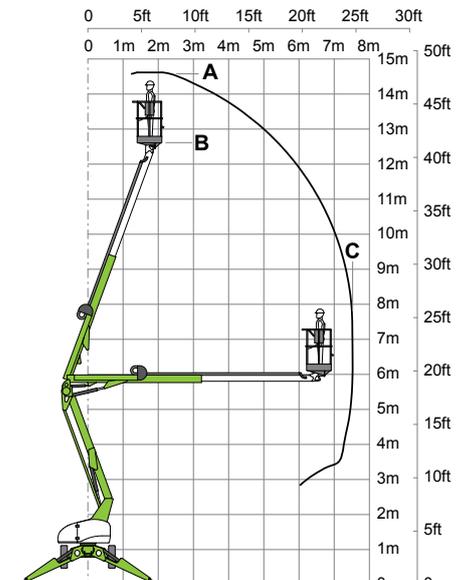


Nifty 150 T

Produkt Artikel-Nr.	Standhöhe	Reichhöhe	max. Tragkraft	Antrieb	Fahrtrieb	Arbeitskorb
MG-Nifty 120 T	10.20 m	12.20 m	200 kg (2 Pers)	Netz 230V + Benzin	Anhängermontiert	110 x 65 cm
MG-Nifty 150 T	12.20 m	14.20 m	225 kg (2Pers)	Netz 230V + Benzin	Anhängermontiert	140 x 70 cm

Für Selbstabholer mit Zugfahrzeug

- Fahrausweis der Kat. BE
- Zugfahrzeug mit Anhängerlast von min. 1400 kg
- Zugfahrzeug mit Kugelkopf-Anhängerkupplung



Eigenschaften

- So leicht und kompakt wie möglich gebaut, um maximalen Arbeitsradius zu erreichen
- Lieferung oder Selbstabholung

 **Notfallnummer**
+41 44 835 30 60

Ausladung	Abstützbreite	Gewicht
610 cm	355 cm	1'400 kg
755 cm	380 cm	1'725 kg


Die passende PSA gegen Absturz finden Sie auf Seite 60




LKW Arbeitsbühnen 3.5t

Bühnen zum Mitnehmen

LKW-Arbeitsbühnen bringen Sie schnell in anspruchsvolle Höhen bis zu 30m. Sie bieten nach oben und zur Seite enorme Reichweiten. Standortwechsel sind unkompliziert. Die LKW Arbeitsbühnen der 3.5t-Klasse können selber bei uns abgeholt werden oder auf Wunsch mit Bedienung durch unser Fachpersonal gebucht werden.

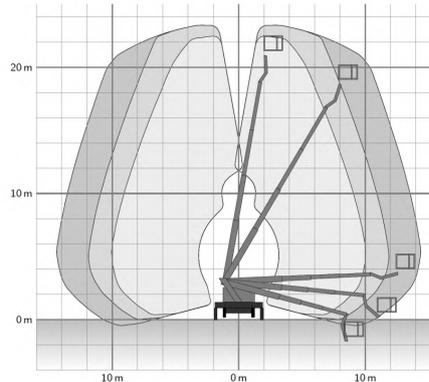

Steiger TBR 230

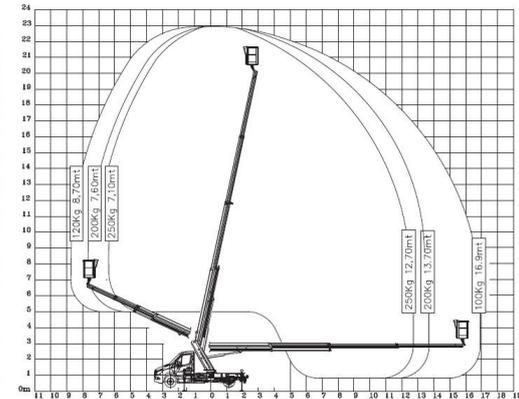


Ecoline 230

Produkt Artikel-Nr.	Standhöhe	Reichhöhe	max. Tragkraft	Antrieb	Fahrtrieb	Arbeitskorb
MG-Steiger TBR 230	21.00 m	23.00 m	295 kg (2 Pers)	Diesel	LKW 3.5t	160 x 70 cm
MG-Ecoline 230	21.00 m	23.00 m	250 kg (2 Pers)	Diesel	LKW 3.5t	130 x 70 cm
MG-Versalift VTX 240	22.20 m	24.20 m	220 kg (2 Pers)	Diesel	LKW 3.5t	140 x 70 cm
MG-Steiger TBR 260	24.00 m	26.00 m	250 kg (2 Pers)	Diesel	LKW 3.5t	140 x 70 cm
MG-Steiger TB 300	28.00 m	30.00 m	290 kg (3 Pers)	Diesel	LKW 3.5t	160 x 70 cm


Die passende PSA gegen Absturz finden Sie auf Seite 60




Vermietung LKW-Bühnen

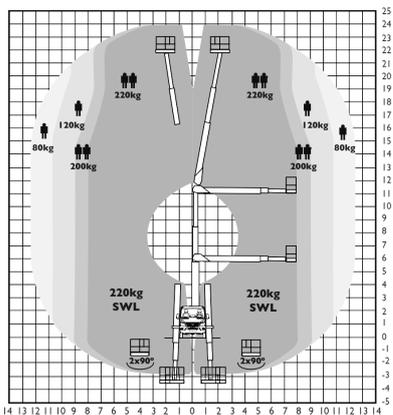

Versalift 240

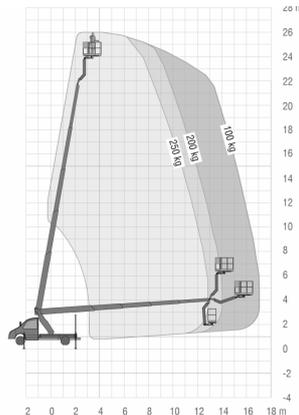

Steiger TBR 260

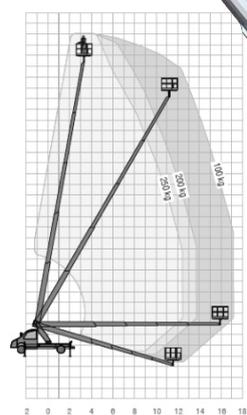

Steiger TB 300



Eigenschaften

- Für Selbstabholer mit Fahrausweis Kat. B
- Einfache Bedienung
- 230 V Steckdose im Korb

Ausladung	L x H	Gewicht
16.50 m	775 x 310 cm	3'500 kg
16.90 m	777 x 298 cm	3'500 kg
12.50 m	752 x 226 cm	3'500 kg
17.00 m	790 x 300 cm	3'500 kg
17.10 m	807 x 300 cm	3'500 kg

Motorhängegerüste

40 Mobile Motorhängegerüste

Wir führen unverbindliche und kostenlose Objektbesichtigungen durch und offerieren Ihnen eine sichere Lösung mit Dachauslegern und Arbeitsplattform.



Motorhängegerüste

Für sichere Hochs und Tiefs

Unsere Lösung besteht aus **Dachausleger** und **Arbeitsplattform**.

Die Dachausleger dienen als Tragkonstruktion und werden temporär mithilfe von Gegengewichten auf Dächern oder anderen soliden Unterlagen aufgestellt. Die Arbeitsplattform wird mit Drahtseilen und Hubwinden an den Dachauslegern beweglich aufgehängt.

Produkt Artikel-Nr.	Bühnenlänge	Anzahl Motoren	Aufhängung
MG-MHG-EK 1.0	1.00 m	1	C-Bügel
MG-MHG-EK 1.5	1.50 m	1	C-Bügel
MG-MHG-EK 2.0	2.00 m	1	C-Bügel
MG-MHG 2	2.00 m	2	C-Bügel oder seitlich
MG-MHG 3	3.00 m	2	C-Bügel oder seitlich
MG-MHG 4	4.00 m	2	C-Bügel oder seitlich
MG-MHG 5	5.00 m	2	C-Bügel oder seitlich
MG-MHG 6	6.00 m	2	C-Bügel oder seitlich
MG-MHG 7	7.00 m	2	C-Bügel oder seitlich
MG-MHG 8	8.00 m	2	C-Bügel oder seitlich
MG-MHG 9	9.00 m	2	C-Bügel oder seitlich
MG-MHG 10	10.00 m	2	C-Bügel oder seitlich
MG-MHG 11	11.00 m	2	C-Bügel oder seitlich
MG-MHG 12	12.00 m	2	C-Bügel oder seitlich
MHG Spezialbühnen und Schachtbühnen auf Anfrage			



Bühnenbreite

80 cm

Einsatzort

Das MHG ermöglicht sicheres Arbeiten an Fassaden, Mauern, Silos oder Wänden. Insbesondere auch für Innenhöfe und Schächte, bei welchen die Zugangsmöglichkeiten limitiert sind.

Vorteile

- Sicher und kosteneffizient
- Zugang wo kein Skyworker hingelangt
- Hohe Nutzlasten sind möglich
- Konformitätserklärung nach EN 1808:2015

Empfehlung

Motorhängegerüste benötigen eine Beratung durch unser Fachpersonal, sowie eine Objektbesichtigung. Die Erstmontage erfolgt durch unser Montageteam.



Vermietung MHG

Leitern

44 Plattform- und Stufenstehleitern

46 Kombi- und Allzweckleitern

48 Kunststoffleitern

Finden Sie in unserem umfangreichen Mietsortiment die passende Leiter für Ihre Arbeiten. Alle Leitern sind qualitativ sehr hochwertig, zertifiziert und werden regelmässig geprüft.



Plattform- & Stufenstehleitern

Jede Reise beginnt mit einem Schritt, jede Leiter mit einem Tritt.

Wir halten ein grosses Leitersortiment für Selbstabholer bereit.
Die Leitern werden auf Wunsch auch direkt zum Einsatzort angeliefert.

	Artikel-Nr.	Leitertyp	Standhöhe	Reichhöhe	Aufstieg	Anzahl/Ausführung Tritte
Plattformleitern	MG-300904	Plattformleiter GFK	0.85 m	2.85 m	Einseitig	4 Tritte (mit Plattform)
	MG-848405	ProTect Plattformleiter	1.10 m	3.10 m	Einseitig	5 Tritte (mit Plattform)
	MG-848410	ProTect Plattformleiter	2.25 m	4.25 m	Einseitig	10 Tritte (mit Plattform)
	MG-300906	Plattformleiter GFK	1.30 m	3.30 m	Einseitig	6 Tritte (mit Plattform)
	MG-Telefly 4+3	Plattformleiter	1.50 m	3.50 m	Einseitig	4 + 3 Sprossen (mit Plattform)
	MG-300908	Plattformleiter GFK	1.70 m	3.70 m	Einseitig	8 Tritte (mit Plattform)
	MG-Telefly 6+4	Plattformleiter	2.30 m	4.30 m	Einseitig	6 + 4 Sprossen (mit Plattform)
	MG-Safety Cage	Plattformleiter GFK	2.85 m	4.85 m	Einseitig	10 Stufen
Stufensteh- & Anlegeleitern	MG-TDO 2x8	Stufenstehleiter	1.40 m	3.40 m	Beidseitig	2x8 Stufen
	MG-TDO 2x10	Stufenstehleiter	2.30 m	4.30 m	Beidseitig	2x10 Stufen
	MG-TDO 2x12	Stufenstehleiter	2.75 m	4.75 m	Beidseitig	2x12 Stufen
	MG-604616	Schiebeleiter zweiteilig	3.00 m	5.00 m	Einseitig	2x8 Sprossen
	MG-626148	Schiebeleiter dreiteilig	10.10 m	12.10 m	Einseitig	3 x 16 Sprossen
	MG-576667	Dachleiter	Leiterlänge 5.40 m		Einseitig	18 Sprossen



Plattformleiter GFK



Stufenstehleiter



Telefly



Schiebeleiter
zweiteilig



Schiebeleiter
dreiteilig



Dachleiter

Einsatz auf Treppe	Gewicht
Nein	13.50 kg
Ja (teleskopierbar)	23.60 kg
Ja (teleskopierbar)	31.00 kg
Nein	16.00 kg
Ja (teleskopierbar)	17.50 kg
Nein	19.00 kg
Ja (teleskopierbar)	20.50 kg
Nein	44.00 kg
Nein	16.40 kg
Nein	20.20 kg
Nein	24.30 kg
Nein	9.90 kg
Nein	45.10 kg
Nein	20.10 kg



ProTect



Safety Cage

Kombi- und Allzweckleitern

Variable Einsatzmöglichkeiten

Unsere Leitern eignen sich für Profis aus Industrie und Handwerk, die bei Sicherheit und Service keine Kompromisse eingehen können. Daneben umfasst unser Mietsortiment auch hochwertige Leitern für den Alltag, Büro und Haushalt.

Artikel-Nr.	Leitertyp	Standhöhe Anlege- /Stehleiter	Reichhöhe Anlege- /Stehleiter	Anzahl/Ausführung Tritte
MG-302330	Teleskopleiter Transforma	3.10 m / 1.40 m	5.10 m / 3.40 m	4x4 Sprossen / Stehleiter & Anlegeleiter
MG-320381	Kombileiter 3x6	2.45 m / 1.60 m	4.45 m / 3.60 m	3x6 Sprossen / Stehleiter & Anlegeleiter
MG-325381	Kombileiter 3x8	4.10 m / 2.60 m	6.10 m / 4.60 m	3x8 Sprossen / Stehleiter & Anlegeleiter
MG-342381	Kombileiter 3x10	5.70 m / 3.80 m	7.70 m / 5.80 m	3x10 Sprossen / Stehleiter & Anlegeleiter
MG-123610	Allzweckleiter 3x10	6.20 m / 3.05 m	8.20 m / 5.05 m	3x10 Sprossen / Stehleiter & Anlegeleiter
MG-123612	Allzweckleiter 3x12	7.30 m / 3.60 m	9.30 m / 5.60 m	3x12 Sprossen / Stehleiter & Anlegeleiter
MG-123614	Allzweckleiter 3x14	8.60 m / 4.15 m	10.60 m / 6.15 m	3x14 Sprossen / Stehleiter & Anlegeleiter
MG-72529	Kombileiter 3x10	5.60 m / 3.35 m	7.60 m / 5.35 m	3x10 Sprossen / Stehleiter & Anlegeleiter
MG-72535	Kombileiter 3x12	7.25 m / 4.40 m	9.25 m / 6.40 m	3x12 Sprossen / Stehleiter & Anlegeleiter
MG-72541	Kombileiter 3x14	8.80 m / 5.45 m	10.80 m / 7.45 m	3x14 Sprossen / Stehleiter & Anlegeleiter

Anwendung

Die Kombileitern lassen verschiedene Anwendungen zu und sind deshalb äusserst flexibel einsetzbar. Die verschiedenen Modelle lassen sich als Steh- und Anlegeleitern verwenden. Viele Modelle können auch direkt auf Treppen aufgestellt werden.

Einsatz auf Treppe	Gewicht
ja	17.50 kg
Ja	11.30 kg
Ja	17.20 kg
Ja	23.00 kg
Nein	23.20 kg
Nein	28.20 kg
Nein	34.10 kg
Ja	21.30 kg
Ja	27.65 kg
Ja	34.15 kg



Transforma



Kombileiter



Allzweckleiter

**Lassen Sie sich durch unser Fachpersonal beraten
Tel. +41 44 835 30 70**

Kunststoffleitern

Für mehr Sicherheit in Gefahrenzonen

Die Leitern sind aus glasfaserverstärktem Kunststoff und eignen sich ideal für den Einsatz in Gefahrenzonen. Sie können überall dort eingesetzt werden, wo erhöhte Gefahr durch elektrischen oder chemischen Kontakt besteht.

Lassen Sie sich durch unser Fachpersonal beraten Tel. +41 44 835 30 70

Artikel-Nr.	Leitertyp	Material	Anzahl/Ausführung Tritte	Standhöhe Anlege- /Stehleiter
MG-300904	Megastep Plattformtreppe	GFK	4 Stufen (mit Plattform)	0.85 m
MG-300906	Megastep Plattformtreppe	GFK	6 Stufen (mit Plattform)	1.30 m
MG-300908	Megastep Plattformtreppe	GFK	8 Stufen (mit Plattform)	1.70 m
MG-V6-10	Stufenstehleiter GFK 2x10	GFK	2x10 Stufen	1.90 m
MG-V6-12	Stufenstehleiter GFK 2x12	GFK	2x12 Stufen	2.40 m
MG-V2 2x8	Kombileiter, zweiteilig 2x8	GFK	2x8 Sprossen (Anlege & Stehleiter)	3.00 m / 1.60 m
MG-V3 3x8	Kombileiter, dreiteilig 3x8	GFK	3x8 Sprossen (Anlege & Stehleiter)	4.30 m / 2.60 m
MG-V3 3x12	Kombileiter, dreiteilig 3x12	GFK	3x12 Sprossen (Anlege & Stehleiter)	7.30 m / 4.40 m
MG-V3 3x14	Kombileiter, dreiteilig 3x14	GFK	3x14 Sprossen (Anlege & Stehleiter)	8.40 m / 5.20 m
MG-41LG610	Plattformleiter Safety Cage	GFK	10 Stufen	2.85 m



Megastep



Stufenstehleiter

Eigenschaften

- Nicht leitend
- Nicht korrosiv
- Nicht funkenbildend
- Nicht oxidierend



Reichhöhe Anlege- /Stehleiter	Gewicht
2.85 m	13.50 kg
3.30 m	16.00 kg
3.70 m	19.00 kg
3.90 m	13.50 kg
4.40 m	21.60 kg
5.00 m / 3.60 m	14.80 kg
6.30 m / 4.60 m	20.70 kg
9.30 m / 6.40 m	38.00 kg
10.40 m / 7.20 m	43.00 kg
4.85 m	44.00 kg



Kombineiter zweiteilig



Kombineiter dreiteilig



Safety Cage

Hebegeräte

52 Montagelifte

54 Gipsplattenlifte

Komfort und Effizienz - Unsere Hebegeräte helfen Ihnen Ihre Arbeit zu erleichtern.



CAUTION
WATCH FOR
FORK LIFTS

SUMNER

Montagelifte

Für einfaches Gewichteheben

Unsere Material- und Montagelifte sind unverzichtbare Helfer bei Installations- und Montagearbeiten.

Durch Ihre kompakten Masse (zusammenklappbar) lassen sie sich in den meisten PWs und Kleintransporten transportieren.

Eigenschaften

- Manuelle Seilwinde
- Anheben von Lasten von bis zu 455 kg
- Höhen bis zu 6.60 m
- Ausgelegt für Einmannbedienung
- Nach oben / unten umkehrbare Gabel



Produkt Artikel-Nr.	Tragkraft	Hubhöhe Gabel oben	Hubhöhe Gabel unten	Abmessung verstaut HxLxB
MG-Sumner 2010	455 kg	3.50 m	2.90 m	1.93 x 0.86 x 0.80 m
MG-Sumner 2412	200 kg	3.95 m	3.60 m	1.60 x 0.58 x 0.67 m
MG-Sumner 2015	360 kg	4.90 m	4.30 m	1.93 x 0.86 x 0.80 m
MG-Sumner 2416	200 kg	5.15 m	4.80 m	1.60 x 0.85 x 0.67 m
MG-Sumner 2124	300 kg	7.20 m	6.60 m	2.13 x 0.86 x 0.80 m

Zusätzliche Optionen



Gabelverlängerung



Rohraufnahme



Hubtisch



Kranhaken

Aussenmass der Gabeln LxB	Gewicht
71 x 54 cm	85 kg
60 x 48 cm	89 kg
71 x 54 cm	127 kg
60 x 48 cm	110 kg
71 x 54 cm	166 kg



Vermietung Montagelifte



300kg heben ?
Sparen Sie sich
die Mühe!

Gipsplattenlifte

Die perfekte Unterstützung für Arbeiten in der Höhe

Gipsplattenlifte können Deckenelemente und Platten unkompliziert in die Höhe stemmen und positionieren. Für den einfachen Transport können die Lifte ohne Werkzeug in drei Teile zerlegt werden.

Eigenschaften

- Tragkraft bis 70 kg
- Höhen bis 4.50 m
- Schneller Zusammenbau ohne Werkzeug
- Ausgelegt für Einmannbedienung
- Manuelle Seilwinde mit Automatikbremse
- Lastneigung um 65° für Gipsplattenmontage



Panellift

Produkt Artikel-Nr.	Tragkraft	Hubhöhe max.	Hubhöhe min.	Abmessung Gipsplatten max.
MG-PAN-138-2	68 kg	3.35 m	0.86 m	1.20 x 3.70 m
MG-Sumner 2311	70 kg	3.50 m	0.86 m	1.20 x 3.70 m
MG-Sumner 2315	70 kg	4.50 m	1.22 m	1.20 x 3.70 m



Gipsplattenlift mit Sackkarre (im Mietpreis inbegriffen)



Vermietung Gipsplattenlifte



**Lassen Sie sich durch unser Fachpersonal beraten
Tel. +41 44 835 30 70**

Lastneigung	Gewicht Lift	Gewicht Sackkarre
65°	45 kg	ohne
65 °	49 kg	18 kg
65 °	52 kg	18 kg

Sicherheitsprodukte

58 Absperrsystem

60 PSA gegen Absturz

62 Beleuchtung

Finden Sie bei uns das ideale Sicherheitszubehör für Ihre Arbeiten.



Vermietung

30 m

Alles für den Aufstieg.
INDUPRO

Achtung
AF
schulung
IPAF

84

Absperrsystem

Damit Nichts und Niemand passiert

Mit dem modularen Absperrsystem schaffen Sie klare Platzverhältnisse mit nur wenig Aufwand, dafür mit umso mehr Aufmerksamkeit. Sie lassen sich auf Baustellen, öffentlichen Einrichtungen, Industrie und Gewerbe im Innen- und Aussenbereich einsetzen. Für komplexe Absperrungen beraten wir Sie auch gerne vor Ort.

Artikel-Nr.	Produkt	Material	Inhalt
MG-Absperr-Set	Absperrpfosten mit Banddispenser	Kunststoff	1 Stk. Pfosten mit Bodenteller 1 Stk. Banddispenser inkl. 9 m Band
MG-Absperr-Set-o	Absperrpfosten mit Leergehäuse	Kunststoff	1 Stk. Pfosten mit Bodenteller 1 Stk. Leergehäuse
MG-Absperr-Set-3	Sicherheitsstation mit Leitsystem	Kunststoff	3 Stk. Pfosten mit Bodenteller 2 Stk. Banddispenser inkl. 9m Band 1 Stk. Leergehäuse 1 Stk. Schildhalterung DIN A4 1 Stk. Desinfektionsmittelhalterung

Eigenschaften

- Für mehr Stabilität lassen sich die Bodenteller mit Sand oder Wasser füllen
- Bandlänge bis 9 Meter
- Sehr flexibel einsetzbar

Höhe	Gewicht
100 cm	3.10 kg
100 cm	2.70 kg
110 - 146 cm	9.40 kg



Absperrpfosten mit Banddispenser



Absperrpfosten mit Leergehäuse



Vermietung Absperrung



Sicherheitsstation mit Leitsystem (9 m Band) inkl. Schildhalterung A4 und Desinfektionsmittelhalterung

PSA gegen Absturz

Für einen sicheren Fall

Die einfachen und bequemen Auffanggurten eignen sich für verschiedene Arbeitsbereiche mit erhöhter Absturzgefahr zB. auf Arbeitsbühnen als Rückhaltesystem.

Unsere PSA gegen Absturz wird mit einer 1.65 m langen Leine und einem praktischen Aufbewahrungsbeutel vermietet.

Durch das gepolsterte Rückenband aus hochwertigem Polyester, lässt es sich in der Höhe sicher und bequem arbeiten.

Die PSA gegen Absturz werden vor jeder Vermietung geprüft und in einwandfreiem Zustand ausgeliefert.

Eigenschaften

- Zwei seitliche Ösen (D-Form) für die Befestigung
- Grösse: Universal, stufenlos verstellbar
- Norm: EN 358 / EN 361
- Sicherungsleine mit zwei Karabinerhaken, eignet sich für den Einsatz auf mobilen Arbeitsbühnen, wo Falldämpfer nicht erlaubt sind

Artikel-Nr.	Produkt	Material	Gewicht	Grösse
MG-PSA-001	Auffanggurt MaxiPro inkl. Leine	Polyestergewebe	1.82 kg	stufenlos verstellbar



PSA Set bestehend aus:

- stufenlos verstellbarem Auffanggurt
- Helm mit Kinnriemen und
- Leine ohne Falldämpfer



Vermietung PSA

+



+



geeignet für

Arbeitsbühnen

Leine

1.65 m inkl. 2 Karabiner

Beleuchtung

Licht an für Baustellen und Events

Wir führen diverse Beleuchtungssysteme mit Lichtmasthöhen von 3.0 bis 9.1 Meter in unserem Sortiment.



Vermietung Beleuchtung



TF-100 SW 1500 W

Eigenschaften

Schnelles und einfaches Aufstellen durch eine Person



TF-100 Ballon

Produkt Artikel-Nr.	Höhe ausgefahren	Höhe eingefahren	Montageart	Aufrichten / Ausfahren	Anzahl Schweinwerfer
MG-TF-100 SW 1500 W	5.00 m	1.65 m	Auf Stativ	Manuell	1
MG-TF-100 SW 1000 W	5.00 m	1.65 m	Auf Stativ	Manuell	2
MG-TF-100 Ballon 2000 W	5.00 m	1.65 m	Auf Stativ	Manuell	Nein (Ballon)
MG-TF-100 Ballon 600 W	5.00 m	1.65 m	Auf Stativ	Manuell	Nein (Ballon)
MG-TF-SP156 SW-MH	6.00 m	2.30 m	Auf Stativ	Pneumatisch	1
MG-Linktower	6.30 m	2.35 m	Auf Handwagen	Manuelle Seilwinde	4
MG-Ecolite	9.10 m	2.15 m	auf Anhänger	Hydraulisch	4



TF-SP156 SW-MH



Linktower



Ecolite

Einsatzgebiet

Die tragbare Beleuchtung eignet sich für mobile und temporäre Beuleuchtungs-einsätze in verschiedenen Bereichen.

- Aussenveranstaltungen
- Baustellen
- Schadenplatz
- Notfallbeleuchtung

Stromversorgung	Lampentyp	Leistung	Gewicht
Extern	Halogen	1500 Watt	30 kg
Extern	Halogen	2 x 500 Watt	30 kg
Extern	Halogen	2 x 1000 Watt - 54'000 Lumen	28.5 kg
Extern	Halogen-Metalldampf	4 x 150 Watt - 58'000 Lumen	31kg
Extern	Halogen	1000 Watt - 90'000 Lumen	30 kg
Extern	Halogen-Metalldampf	1'600 Watt - 144'000 Lumen	244 kg
Eingebauter Generator	Halogen-Metalldampf	Generator: 2.8 kVA, 230 Volt, 1 Phase / Lampen: 50'000 Lumen	750 kg

Standorte in Ihrer Nähe

Alles für den Aufstieg.

INDUPRO

Zürich (Hauptsitz)

Indupro AG
Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
+41 44 835 30 70
info@indupro.ch

Bern

Indupro AG
Tiefackerstrasse 144
3147 Mittelhäusern
+41 31 849 01 65
bern@indupro.ch

Basel

Indupro AG
Uferstrasse 18
4414 Füllinsdorf
+41 61 901 74 64
basel@indupro.ch

Luzern

Indupro AG
Buzibachring 1b
6023 Rothenburg
+41 41 282 00 01
luzern@indupro.ch

St. Gallen

Indupro AG
Bürerfeld 15
9245 Oberbüren
+41 71 950 00 14
st.gallen@indupro.ch

Wallis

Airnace SA
Rte. des Îles Vieilles 8-10
1902 Evionnaz
+41 27 767 30 38
airnace@indupro.ch

Graubünden

Metallbau Perazzelli AG
Freihofstrasse 30
7320 Landquart
+41 81 330 88 22
info@indupro.ch

